



NOVA

Proveedora Industrial

CATÁLOGO



PRINCIPALES NORMAS


Estas son algunas de las principales normas:

EN 374: 1994 PROTECCIÓN PARA EL MANEJO DE ALIMENTOS



Este pictograma representa que el material ha sido aprobado para la manipulación de alimentos.

EN 388: 2003 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS




a b c d

Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra acciones físicas y mecánicas. La protección contra riesgos mecánicos se especifica mediante un pictograma y cuatro cifras de nivel de protección que corresponden a diferentes resistencias.

- a. **Resistencia a la abrasión:** según el número de ciclos de abrasión necesarios para desgastar completamente una muestra de guante.
- b. **Resistencia al corte:** según el número de ciclos necesarios para cortar completamente una muestra del guante, a una velocidad constante.
- c. **Resistente al desgarre:** según la fuerza necesaria para desgarrar una muestra del guante.
- d. **Resistencia a la perforación:** según la fuerza necesaria para perforar una muestra del guante con un punzón normalizado.

EN 374: 1994 PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS



a b c

Este pictograma debe de ir acompañado de un código de 3 dígitos que identifica las letras de 3 productos químicos que su resistencia a la penetración sea mayor a 30 minutos. Rating 1-3

- a. Metanol
- b. Acetona
- c. Acetonitrilo

EN 407: 2004 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS



a b c d e f

Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra el calor. La naturaleza y el grado de protección se especifican mediante un pictograma y una serie de seis niveles de protección que corresponden a diferentes propiedades.

- a. Comportamiento a la llama
- b. Calor de contacto
- c. Calor conectivo
- d. Calor radiante
- e. Pequeñas salpicaduras de metal fundido
- f. Grandes masas de metal fundido

EN 511: 1994 PROTECCIÓN CONTRA FRÍO



a b c

Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra frío por convección y por contacto a temperaturas de hasta -50° C.

El grado de protección contra el frío se especifica mediante un pictograma y una serie de 3 niveles de protección que indican cualidades protectoras específicas.

- a. **Resistencia al frío por convección:** (nivel de protección 0-4)
- b. **Resistencia al frío por contacto:** (nivel de protección 0-4)
- c. **Resistencia al agua:** (nivel de resistencia al agua 0-1)

EN 374-3 RESISTENCIA A LA PERMEABILIDAD DE MICROORGANISMOS



a b c

Este pictograma se utilizará cuando el guante cumpla con al menos un nivel de protección 2 la prueba de permeabilidad. Rating 0-6



MATERIALES Y PUÑOS

El primer factor en la selección de los guantes es elegir el material apropiado de acuerdo a la aplicación de los mismos. Hay una amplia gama como los que a continuación se mencionan:

- **LÁTEX:** Hule o caucho natural, posee gran elasticidad para ofrecer gran ajuste y comodidad, proporciona buen agarre y resistencia a ciertos químicos, así como a cortes y perforaciones.
- **PVC:** Cloruro de Polivinilo, elaborado con resinas y plastificantes, proporciona buena flexibilidad, resistencia moderada a la abrasión, ventilación y agarre. Protege contra líquidos y solventes.
- **NITRILO:** Ofrece resistencia a aceites y solventes, así como a cortes, pinchaduras, rasgado y abrasión.
- **NEOPRENO:** Caucho sintético, desarrollado como un sustituto del látex para resistir el aceite y ofrecer menos fatiga en la mano. Posee gran flexibilidad y provee una mayor protección contra una alta gama de productos químicos.
- **POLIURETANO:** Sustancia orgánica obtenida por síntesis química. Resistente a bases, alcoholes, grasas y grasa animal, así como a cortes pinchaduras y abrasión. No es recomendable para solventes orgánicos.
- **DYNEEMA:** Es una fibra de polietileno de alta densidad desarrollada por DSM® con la misma resistencia anti-corte que las fibras aramidas, pero con una mayor resistencia a la abrasión (15 veces superior a la de un hilo de acero).
- **KEVLAR:** Fibra aramida desarrollada por Dupont®. Sus características principales son la alta resistencia al corte, baja conductividad y contracción termal.
- **PIEL:** La piel (cuero) del animal puede ser separada, curtida y cortada en diferentes estilos de guantes. La piel proporciona protección contra objetos cortantes, chispas, objetos calientes y amortigua el impacto en trabajos pesados. Todos los tipos de piel proporcionan una gran comodidad, durabilidad, destreza, resistencia moderada al calor y a la abrasión. Estas características hacen que los guantes de cuero sean los favoritos de los usuarios industriales.
- **FLOR DE PIEL:** La capa exterior, o el lado graneado de la capa del cuero curtida, quedando hacia fuera de la superficie más lisa. Se utiliza principalmente en los guantes para chofer.
- **CARNAZA:** La parte de tejido subcutáneo de la flor de piel, su resistencia a las acciones mecánicas es muy amplia.

Así mismo existen diferentes tipos de piel, cada uno de éstos con diferentes características.



La piel de la vaca es la más utilizada por la industria de guantes porque es muy abundante. Sus ventajas incluyen comodidad, durabilidad, resistencia a la abrasión y buena ventilación.



La piel de cerdo ofrece ventilación superior a la de cualquier otra piel, gracias a su textura porosa. Es la piel más económica. Además, tiene tendencia a suavizarse con el uso y no se endurece al mojarse.



Estudios de laboratorios independientes han probado que la piel de cabra es una de las más fuertes y durables. La lanolina natural producida por la cabra hace que sea una de las pieles más suaves y proporciona mayor resistencia a la tensión antes y después de la abrasión. Especialmente recomendada para aplicaciones que requieren alta sensibilidad táctil.

COLOR DE RIBETES Y TALLAS

Talla 5



Talla 6




Talla 7



Talla 8



Talla 9



Talla 10





GUÍA DE ELECCIÓN Y RIBETES

Los pasos que serán presentados a continuación tienen la finalidad de servir como guía para que usted realice la correcta elección del guante que mejor se ajuste a sus necesidades.


1. Determinar las condiciones físicas y químicas a las cuales estará sujeto el guante (temperatura, corte, pinchaduras, abrasión, etc.)
2. Tener en cuenta las características requeridas para llevar a cabo el trabajo (destreza, protección, agarre, repelencia a líquidos, aislamiento, etc.)
3. Elegir guantes sin refuerzo para destreza externa y sentido del tacto. Si la resistencia a cortes, rasguños, pinchazos y abrasiones es importante elija un diseño con refuerzo.
4. Elegir el diseño que ofrezca el agarre necesario para el trabajo.
5. Elegir guantes con poco grosor para trabajos que exijan sensibilidad al tacto y mucha flexibilidad. Si se desea más protección o duración, elija un estilo más grueso para usos pesados.
6. Elegir el largo del guante según la profundidad a la cual estará sumergido o expuesto el brazo y para proteger contra salpicaduras químicas.
7. Elegir el tamaño de guante que garantice la mejor facilidad de uso, destreza, comodidad y satisfacción del empleado.
8. Verificar que el guante de su elección cumpla con las normas CE (Certificación Europea) para mayor seguridad.
9. Es importante encontrar un solo guante que satisfaga todas las necesidades, es por esto que se recomienda tomar en cuenta los puntos anteriormente mencionados para poder realizar la correcta elección del equipo adecuado.
10. Es responsabilidad del usuario verificar que el guante seleccionado sea adecuado para el uso pretendido.

MEDIDAS DE MANO



Medida	Talla
6"	XS
7"	S
8"	M
9"	L
10"	XL

MEDIDAS DE BRAZO EXTENDIDO

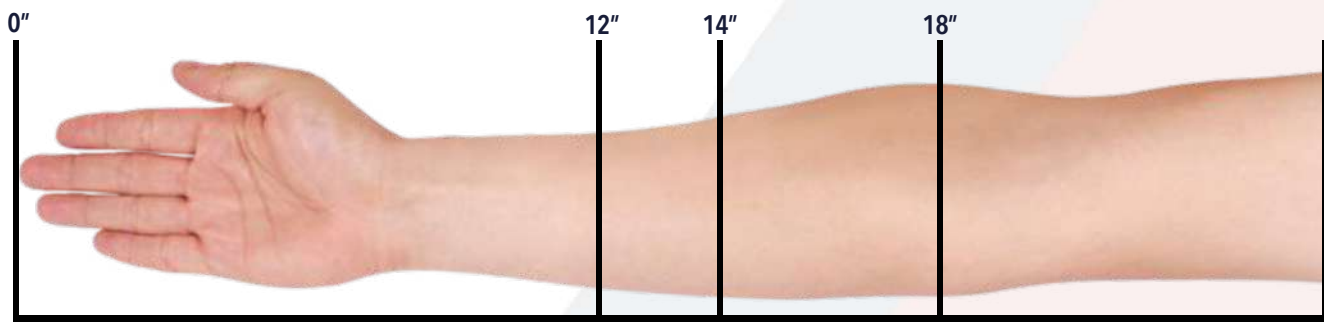

TIPOS DE PUÑOS

Tejido de punto



Guantaleta



Puño rolando



Puño recto



Puño de seguridad





12-200

Guante de lona doble palma blanco

Características: Guante de lona 100% de algodón de dos palmas color blanco 10 onzas cada uno, diseño tipo clute, puño tejido de punto.

Aplicaciones: Manipulación general, excelente rendimiento y alta calidad para aplicaciones generales

Certificado



Talla: 9

Empaque: 144 pares por caja





15-550

Guante terry

Características: Fabricado con tela tipo toalla 100% algodón, blanco, diseño ambidiestro, con puño tejido de punto.

Aplicaciones: Uso general, guante especial para procesos con temperatura moderada, ciertos procesos mecánicos, absorbe la transpiración y es muy duradero.

Certificado



Talla: 9

Empaque: 120 pares por caja



51-000

Guante de nylon blanco

Características: Fabricado en 100% nylon blanco, tejido con 13 agujas, diseño ambidiestro con puño tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: La ausencia de costuras hace de este modelo un guante con ajuste perfecto, además ofrece gran destreza, tacto y sensibilidad para trabajos delicados.

Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9

Empaque: 144 pares por caja



51-001

Guante de nylon gris

Características: Fabricado en 100% nylon gris, tejido con 13 agujas, diseño ambidiestro con puño tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: La ausencia de costuras hace de este modelo un guante con ajuste perfecto, además ofrece gran destreza, tacto y sensibilidad para trabajos delicados. Su presentación en color gris permite no hacer tan notoria la suciedad en el guante.

Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9

Empaque: 144 pares por caja





16-101

Guante tipo japonés con puntos negros de pvc en palma

Características: Guante tejido de algodón, poliéster y puntos de pvc, puño tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: Manipulación general, especial para trabajos que requieran gran adherencia, excelente agarre en seco para manipular diversas herramientas de manera más fácil y segura, tales como procesos de empaquetado, embalaje, actividades agrícolas y jardinería en general.

Certificado



Tallas: M/G, Género: H
Empaque: 300 pares por caja



1141

Tabla de gramajes

EN388

Mod.	Color	Peso x par	Talla	Género	Contenido
16-407	Blanco o gris	40 g	M/G	H	480 pares
16-507	Blanco o gris	50 g	M/G	H	360 pares
16-607	Blanco o gris	60 g	M/G - CH/M	H-M	300 pares
16-757	Blanco o gris	75 g	M/G	H	300 pares
16-907	Blanco	90 g	M/G	H	240 pares



16-407

Guante tipo japonés gris 60 g

Características: Guante tejido de algodón y poliéster, puño tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: Manipulación general, especial para trabajos que requieran gran adherencia, excelente agarre en seco para manipular diversas herramientas de manera más fácil y segura, tales como procesos de empaquetado, embalaje, actividades agrícolas y jardinería en general.

Certificado



Tallas: M/G, Género: H
Empaque: 480 pares por caja





51-100

Guante antiestático

Características: Guante fabricado de nylon y carbono, palma de poliuretano, puño tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Aplicaciones: Los guantes antiestáticos compatibles con ESD tienen características bastante similares a los guantes libres de pelusa de nylon normal pero estos tienen el atractivo adicional de ser ESD compatibles. Este guante se puede utilizar en el montaje de componentes electrónicos y manipulación de microprocesadores, así como montajes de pantallas planas, ya que por su revestimiento de poliuretano evita que se resbalen.

Certificado



4131

EN388

Tallas: 5, 6, 7, 8

Empaque: 144 pares por caja





51-610

Guante nylon gris con poliuretano

Características: Guante fabricado de nylon y poliuretano en palma color gris, ausencia de costuras, con puño tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: Para uso en general, protección contra riesgos mecánicos donde se utilice cualquier tipo de herramienta, este guante es flexible y cómodo, ideal para trabajos de precisión. Buen agarre tanto en seco como en superficies húmedas con presencia de aceites. Muy buena opción para procesos de almacenaje, construcción e industria mecánica.

Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9, 10

Empaque: 144 pares por caja



4131

EN388



51-600

Guante nylon negro con poliuretano

Características: Guante fabricado de nylon y poliuretano en palma color negro, ausencia de costuras, con puño tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: Manipulación general, protección contra riesgos mecánicos donde este implicada cualquier herramienta pero que requiera tacto, flexibilidad, comodidad y precisión. Buen agarre tanto en seco como en superficies húmedas con presencia moderada de aceites. Excelente opción en procesos de fontanería, almacenaje, construcción e industria mecánica.

Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9, 10

Empaque: 144 pares por caja



4131

EN388





51-630

Guante nylon blanco con poliuretano en puntas de dedos

Características: Fabricado en nylon blanco, recubierto de poliuretano en la punta de los dedos, con puño tejido de punto y ribeteado.

Aplicaciones: Altamente flexible con excelente maniobrabilidad. Por su revestimiento solo en puntas de los dedos este guante permite ser más respirable, además de ser buena opción para manipular con piezas pequeñas y permitir excelente sensibilidad al tacto.

Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9

Empaque: 144 pares por caja



0031

EN388



51-633

Guante nylon y poliuretano sensible al tacto

Características: Nylon amarillo, puño tejido de punto ribeteado, poliuretano transparente en palma y punta de dedos.

Aplicaciones: Guante de nylon amarillo, con recubierto de poliuretano transparente en palma. Innovador diseño con recubrimiento de poliuretano gris sensible en la punta de los dedos pulgar, índice y medio para poder utilizar los aparato electrónicos (touch) sin necesidad de quitarse los guantes y se vea comprometida la seguridad.

Certificado



3131

Tallas: 6, 7, 8, 9

Empaque: 144 pares





51-640

Guante nylon blanco con poliuretano

Características: Fabricado de nylon blanco, recubierto de poliuretano en palma, ausencia de costuras con puño tejido de punto y ribeteado.

Aplicaciones: Uso general, protección contra riesgos mecánicos, excelente flexibilidad, comodidad y precisión. Buen agarre tanto en seco como en superficies húmedas con presencia moderada de aceites. Excelente opción en procesos de ensamble, empaquetado y armado de pequeñas piezas.

Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9

Empaque: 144 pares por caja



4131

EN388



51-813

Guante nylon gris con nitrilo con acabado lunar en palma

Características: Nylon gris con nitrilo con acabado lunar negro, sin costuras con puño tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: Excelente opción para procesos mecánicos, por su recubrimiento de nitrilo con acabado lunar en palma este guante es ideal para el manejo de ciertos solventes y aceites, con mayor agarre.

Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9, 10

Empaque: 144 pares por caja





51-811

Guante nylon negro con nitrilo sólido

Características: Guante de nylon y nitrilo sólido negro, sin costuras con puño tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: Por sus colores oscuros tanto del nylon como del nitrilo hace de este guante una buena opción para disimular la suciedad, además tiene excelente elasticidad y flexibilidad, con alta protección a procesos de abrasión, pinchaduras y corte. El nitrilo sólido da alta protección para trabajos que requieran buen agarre en seco.

Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9, 10
Empaque: 144 pares por caja



EN388

4121



NUEVO

51-831

Nuevo color gris



51-830

Guante nylon rojo con polímeros

Características: Fabricado con nylon rojo altamente flexible, combinación de polímeros y nitrilo espumado en palma negro, puño tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: Novedoso diseño de nylon flexible de alta tecnología, lo cual lo hace uno de nuestros guantes mas flexibles, su combinación de polímeros y nitrilo espumado permite tener un excelente agarre en superficies húmedas o grasas. Ideal para trabajos de precisión con máximo tacto.

Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9, 10
Empaque: 144 pares por caja



EN388

4131





51-840

Guante de nylon flurescente, pvc y nitrilo

Características: Guante de nylon flurescente amarillo, con pvc en dorso y dedos, nitrilo negro con gomas en palma.

Aplicaciones: Guante tipo mecánico, novedoso color amarillo flurescente, cuenta con cinta con velcro para ajuste y cierre en el puño, tiras de pvc en negro y amarillo en dedos y palma como protección adicional, recubierto de nitrilo negro en palma con gomas internas en la parte baja de la mano, reforzado entre los dedos pulgar e índice.

Certificado



4121

Tallas: 6, 7, 8, 9
Empaque: 144 pares



16-975

Guante tipo japonés con látex

Características: Guante fabricado de poliéster con algodón, con revestimiento de látex azul en palma, puño tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: Este guante ofrece excelente resistencia a pinchaduras y algunos procesos de corte, la ausencia de costuras logra que ese modelo sea muy confortable y fresco, garantizando un agarre muy firme en superficies secas o húmedas.

Certificado



2142

Tallas: 7, 8, 9, 10
Empaque: 144 pares por caja





44-114

Guante negro con una inmersión de pvc con soporte de algodón 14"

Características: Guante negro con inmersión sencilla de pvc, de 14" pulgadas de largo, con forro interno de algodón, puño guantaleta.

Aplicaciones: Forro interno de algodón con inmersión sencilla de pvc negro, su acabado áspero mejora la manipulación de piezas húmedas o con presencia de grasas. Excelente resistencia a químicos, cortes, abrasión y desgarre, el largo de su diseño protege el antebrazo.

Certificado



EN-374-1:2003

Talla: 10

Empaque: 72 pares por caja



4121

EN388



44-118

Guante negro con una inmersión de pvc con soporte de algodón 18"

Características: Guante negro con inmersión sencilla de pvc, de 18" pulgadas de largo, con forro interno de algodón, puño guantaleta.

Aplicaciones: Forro interno de algodón con inmersión sencilla de pvc negro, su acabado áspero mejora la manipulación de piezas húmedas o con presencia de grasas. El largo de su diseño de 18" pulgadas aumenta la protección del antebrazo. Excelente resistencia a químicos, cortes, abrasión y desgarre.

Certificado



EN-374-1:2003

Talla: 10

Empaque: 72 pares por caja



4121

EN388





67-175

Guante de nitrilo verde 13"

Características: Guante de nitrilo verde de 13" de largo y 13 milésimas de espesor, con puño recto.

Aplicaciones: El nitrilo es una de sus presentaciones más usadas, ya que por las características de este modelo, con su grosor y diseño, cuenta con alto rango de protección procesos mecánicos e industrias químicas, se recomienda para el manejo de solventes, aceites, pinturas y barnices, el relieve de la palma ofrece mayor adherencia en procesos resbaladizos o con presencia de líquidos. Aceptado por FDA para la manipulación de alimentos.

Certificado



Tallas: 7, 8, 9, 10

Empaque: 144 pares por caja



628



EN388

4102





56-131

Guante de látex rojo

Características: Guante de látex de 18 milésimas de espesor, 13" de largo, flock interno de algodón, puño rolado.

Aplicaciones: Guante tipo doméstico, cuenta con suave flock de algodón lo que tiene entre otras ventajas el absorber la sudoración, la fácil colocación y extracción del mismo, este modelo cuenta con un patrón de relieve en la palma, lo que facilita la adherencia a las superficies húmedas y resbaladizas.

Certificado



Tallas: 7, 8, 9, 10

Empaque: 144 pares por caja



56-132

Guante de látex azul

Tallas: 7, 8, 9



56-133

Guante de látex amarillo

Tallas: 7, 8, 9





56-300

Guante negro de látex 13" contra ácidos

Características: Fabricado en hule natural (látex) negro de 13" de largo 33 cms, con puño rolo.

Aplicaciones: Excelente opción para el manejo de ácidos, el látex ofrece resistencia a gran variedad de ácidos cáusticos y agentes químicos en general. Su largo de 33 cms ofrece protección adicional al largo del brazo.

Certificado



Tallas: 8, 9, 10

Empaque: 200 pares por caja



2120



626

EN388



56-450

Guante negro de látex 18" contra ácidos

Características: Guante de hule natural (látex) negro de 18" de largo 45 cms, con puño rolo.

Aplicaciones: Guante ideal para el manejo de ácidos cáusticos, el látex ofrece resistencia a gran variedad de agentes químicos en general. Su largo de 45 cms. ofrece protección adicional al antebrazo.

Certificado



Tallas: 8, 9, 10

Empaque: 150 pares por caja



2120



626

EN388





51-680

Guante anticorte de polietileno AD con nitrilo en palma

Características: Guante de polietileno de alta densidad fibra de vidrio, puño tejido de punto ribeteado, con nitrilo microporoso en palma.

Aplicaciones: Guante anticorte nivel de resistencia 5, excelente protección a procesos de corte y abrasión, cuenta con recubrimiento en palma de nitrilo microporoso, lo que permite el manejo de piezas con grasas aceites. Flexible y muy cómodo.



Certificado



4542

Tallas: 6, 7, 8, 9
Empaque: 144 pares



51-625

Guante anticorte de polietileno AD con poliuretano en palma

Características: Guante anticorte de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, con poliuretano gris en palma, puño tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: Tejido de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, su palma de poliuretano incrementa la protección en este modelo. El novedoso tejido es 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor del acero. Puede usarse en industrias de vidrios y cristales, manipulación de herramientas con filo, trabajos de metalurgia.

Certificado



Tallas: 5, 6, 7, 8, 9

Empaque: 144 pares por caja



EN388

4543



51-660

Guante anticorte de polietileno AD con nitrilo en palma

Características: Guante anticorte de alta densidad y fibra de vidrio, con nitrilo sólido negro en palma, puño tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: Nivel de resistencia 5, tejido de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, palma de nitrilo sólido para el manejo de ciertos químicos y solventes. El novedoso tejido es 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor del acero. Puede usarse en industrias de vidrios y cristales, manipulación de herramientas con grasas y aceites además de partes con filo, trabajos de metalurgia.

Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9, 10

Empaque: 144 pares por caja



EN388

4544





44-500

Guante vinil desechable

Características: Guante de vinil transparente, 4 milésimas de espesor y 9.5 pulgadas de largo, puño rolado.

Aplicaciones: Excelente opción en guantes desechables de vinil transparente para exámenes no estériles. Este producto no contiene proteínas ni químicos aceleradores, bajo en polvo ideal para personas de piel sensible o que son alérgicos al látex. Este guante es ambidiestro por lo que resulta muy buena opción costo beneficio para aplicaciones que exigen cambiar frecuentemente a los guantes. Aprobado por la FDA para el manejo de alimentos, tales como panaderías y restaurantes.

Certificado



EN-374-1:1994



Tallas: CH, M, G, EG

Empaque:

10 dispensadores c/100 pzas. c/u



626





56-500 / Bajo en polvo
56-600 / Libre en polvo



56-500 / 56-600

Guante látex desechable

Características: Guante de látex natural, 4 milésimas de espesor, 9.5" pulgadas de largo con puño rolado, dos presentaciones bajo y libre de polvo.

Aplicaciones: Guante desechable de látex natural, para exámenes no estériles, bajo en polvo, flexible, práctico y cómodo. Más fresco que el guante de vinil. Material aceptado por la FDA, para la manipulación de alimentos.

Certificado



EN-374-1:1994



Tallas: CH, M, G, EG

Empaque:

10 dispensadores c/100 pzas. c/u

67-500 / 67-600

Guante de nitrilo desechable

Características: Nitrilo azul, 3.5, 4 y 5 milésimas de espesor 9.5" de largo con puño rolado, dos presentaciones bajo y libre de polvo.

Aplicaciones: Guante desechable resistente a un rango muy amplio de sustancias químicas, más resistente que los guantes de látex, vinil o polietileno. Su diseño proporciona a estos guantes comodidad y resistencia no igualado a los otros guantes convencionales desechables. Fabricado bajo en polvo, además de ser tres veces mas resistentes a la perforación que los guantes de látex o vinil. Ligero, seguro y muy durable. Ideal para personas que sufren reacción alérgica al látex natural. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

67-500 / Bajo en polvo
67-600 / Libre en polvo



Certificado



EN-374-1:1994



Tallas: CH, M, G, EG

Empaque:

10 dispensadores c/100 pzas. c/u



67-700

Guante desechable de nitrilo negro

Características: Nitrilo desechable negro, 4 milésimas de espesor, 9.5" de largo, libre en polvo, puño rolado.

Aplicaciones: Fabricado con nitrilo negro desechable, libre de polvo, ambidiestro y muy resistente a un amplio rango de sustancias químicas. Son tres veces mas resistentes a los guantes de vinil o látex. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Certificado



EN-374-1:1994

Tallas: CH, M, G, EG

Empaque:



10 dispensadores c/100 pzas. c/u



99-602

Guante grisli reforzado

Características: Guante de carnaza de res con refuerzo de 6" X 4" en palma y pulgar, rayada tipo mezcilla, puño de seguridad.

Aplicaciones: Guante de carnaza de res y refuerzo de 6" x 4" pulgadas en palma. Diseño tipo americano, elástico en dorso y tela rayada, forro interno, la protección en nudillos y uñeros permite alta duración. Puño de seguridad plastificado de 2.5" pulgadas. Este guante puede sustituir al guante de carnaza nacional.

Certificado



Talla: 10

Empaque: 72 pares por caja



3243

EN388





93-101

Mandil de carnaza

Características: Mandil de carnaza de res curtida.

Aplicaciones: Mandil de carnaza de res curtida al cromo doble engrase, medidas 60 x 90 cms. Utilizado para proteger al usuario en trabajos de soldadura, chispas y calor generado en este proceso. Una de las características de la carnaza es que tiene buena resistencia y flexibilidad, lo que permite trabajar en condiciones seguras y cómodas.

Talla: Unitalla

Empaque: 25 piezas



93-101

Mandil de carnaza

Características: Mandil de carnaza de res curtida.

Aplicaciones: Mandil de carnaza de res curtida al cromo doble engrase, medidas 60 x 1.10 cms. Utilizado para proteger al usuario en trabajos de soldadura, chispas y calor generado en este proceso. Una de las características de la carnaza es que tiene buena resistencia y flexibilidad, lo que permite trabajar en condiciones seguras y cómodas.

Talla: Unitalla

Empaque: 25 piezas





93-106

Polaina de carnaza

Características: Polaina de carnaza de res curtida.

Aplicaciones: Polaina de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Medidas de 37 x 32 cms. Protege al usuario soldador de chispas y calor generado en este proceso. Tiene buena resistencia y flexibilidad, lo que permite trabajar en condiciones seguras y cómodas.

Talla: Unitalla

Empaque: 25 pares



93-850

Manga de carnaza

Características: Manga de carnaza de res curtida.

Aplicaciones: Manga de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Medida 18 cms, Ideal para proteger al usuario en trabajos en soldadura, chispas y calor generado. La carnaza tiene buena resistencia y flexibilidad, lo que permite trabajar en condiciones seguras y cómodas.

Talla: Unitalla

Empaque: 25 pares





99-818

Guante king cobra azul

Características: Guante de carnaza de res azul, hilo Kevlar®, forro de hule espuma y algodón, puño recto 14" pulgadas.

Aplicaciones: Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo, con doble engrase con tratamiento a base de aceites, 35.5 cm de largo. Diseño tipo americano, con forro de hule espuma y algodón en todo el guante para alargar su periodo de vida. Cosido con hilo Kevlar®, lo que permite que no se quemén las costuras al manejar altas temperaturas, refuerzo del mismo color del guante en palma y dedo pulgar.

Certificado



NMX-S-040-1987
NMX-A-084-1996

Talla: 10

Empaque: 72 pares por caja



4243

EN388

* Kevlar® es marca registrada de E.I. DUPONT de Neumours Company



99-820

Guante king cobra gris

Características: Guante de carnaza de res gris, hilo de algodón, puño recto de 14".

Aplicaciones: Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase, tratado en base de aceites para mayor duración y flexibilidad, 14" pulgadas de largo, diseño tipo americano, con forro interior acojinado. Costuras ribeteadas lo que permite que el uso de este guante sea más cómodo, brindando alta durabilidad y confort. Cosido con hilo de algodón.

Certificado



NMX-S-040-1987
NMX-A-084-1996

Talla: 10

Empaque: 72 pares por caja



4143

EN388

* Kevlar® es marca registrada de E.I. DUPONT de Neumours Company





99-814

Guante king cobra rojo

Características: Guante de carnaza de res rojo, hilo Kevlar® y puño recto 14" pulgadas.

Aplicaciones: Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase, tratado en base de aceites para mayor duración y flexibilidad, 14" pulgadas de largo, diseño tipo americano, con forro interior acojinado. Costuras ribeteadas lo que permite que el uso de este guante sea más cómodo, brindando alta durabilidad y confort. Cosido con hilo Kevlar® (fibra aramida), que le da mayor tiempo de vida útil al guante.

Certificado



NMX-S-040-1987
NMX-A-084-1996

Talla: 10

Empaque: 72 pares por caja



4234

EN388

* Kevlar® es marca registrada de E.I. DUPONT de Neumours Company



99-200

Guante tipo japonés con carnaza

Características: Guante tipo japonés de algodón con poliéster, palma de carnaza, hilo de algodón, puño tejido de punto.

Aplicaciones: Guante tipo japonés de algodón con poliéster, con palma de carnaza cosido con hilo de algodón. Combina comodidad y resistencia a la abrasión, así como a ciertas temperaturas con calor. Ideal para soldadores, parrilleros o procesos donde haya presencia de temperaturas moderadas.

Certificado



NMX-S-040-1987

Tallas: 7, 9

Empaque: 120 pares por caja



4233

EN388





99-300

Guante payaso

Características: Guante payaso de lona doble palma de carnaza de res, con puño tejido de punto.

Aplicaciones: Fabricado en doble lona, la carnaza de res brinda excelente resistencia al desgarre. Sustituyen a los guantes de lona de doble o triple palma, ofreciendo mejor resistencia a la abrasión.

Certificado



NMX-S-040-1987

Talla: 10

Empaque: 144 pares por caja



EN388

3143



99-890

Guante de piel

Características: Guante de flor de piel de res, diseño tipo americano, puño recto.

Aplicaciones: Guante de flor de piel de res, tipo argonero o electricista, por su tipo de piel es muy suave, cómodo y rendidor, el diseño tipo americano que le permite tener más comodidad que los guantes convencionales.

Certificado



NMX-S-040-1987

Talla: M/G Género H

Empaque: 72 pares por caja



EN388

*Variedad de colores





93-780

Guante operador flor de piel de cerdo

Características: Guante tipo operador de piel de cerdo con puño de carnaza.

Aplicaciones: Fabricado en flor de piel de cerdo curtida al cromo, doble engrase el puño de carnaza, diseñado como operador o electricista, con costuras en el dorso. Recomendado para trabajos de mantenimiento en general.

Talla: 10

Empaque: Atado con 25 pares



93-880

Guante operador flor de piel de res

Características: Guante tipo operador de piel de res con puño de carnaza.

Aplicaciones: Fabricado en flor de piel de res curtida al cromo, doble engrase en el puño de carnaza, tipo operador o electricista, con costuras en el dorso. Usado en trabajos de mantenimiento en general.

Talla: 10

Empaque: Atado con 25 pares





93-790

Guante argonero de piel de cerdo con elástico

Características: Guante tipo argonero de piel de cerdo con elástico y puño abierto.

Aplicaciones: Guante de piel conocido como argonero fabricado de piel de cerdo, suave y muy cómodo. Este modelo es muy rendidor, diseño con puño abierto y elástico para mejor ajuste. Recomendado para trabajos donde este involucrada cualquier tipo de herramienta de mano.

Talla: 10

Empaque: Atado con 25 pares



93-791

Guante argonero de piel de cerdo con cintilla

Características: Guante tipo argonero de piel de cerdo con cintilla y puño abierto.

Aplicaciones: Guante de piel conocido como argonero fabricado de piel de cerdo. Este modelo es suave, cómodo y rendidor, diseño con puño abierto y cintilla para ajuste a medida del usuario. Recomendado para trabajos donde este involucrada cualquier tipo de herramienta de mano.

Talla: 10

Empaque: Atado con 25 pares





93-890

Guante argonero de piel de res con elástico

Características: Guante tipo argonero de piel de res con elástico y puño abierto.

Aplicaciones: Tipo argonero fabricado de piel de res, suave y muy cómodo. Diseño con puño abierto y elástico para mejor ajuste. Este modelo es muy rendidor por lo que se recomienda para trabajos con herramienta de mano.

Talla: 10

Empaque: Atado con 25 pares



93-891

Guante argonero de piel de res con cintilla

Características: Guante tipo argonero de piel de res con cintilla y puño abierto.

Aplicaciones: Guante de piel conocido como argonero fabricado de piel de res. Este modelo es suave, cómodo y rendidor, diseño con puño abierto y cintilla para ajuste a medida del usuario. Ideal para trabajos con cualquier tipo de herramienta de mano.

Talla: 10

Empaque: Atado con 25 pares





93-400

Guante de carnaza corto 10"

Características: Guante de carnaza 10" corto.

Aplicaciones: Guante corto de 10" pulgadas de largo, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. La carnaza tiene muy buena resistencia, ofreciendo al usuario condiciones de seguridad.

Talla: 10

Empaque: Atado con 25 pares



93-414

Guante de carnaza largo 14"

Características: Guante de carnaza 14" largo.

Aplicaciones: Guante largo de 14" pulgadas de largo, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. Una de las bondades de la carnaza tiene muy buena resistencia, ofreciendo al usuario condiciones de seguridad.

Talla: 10

Empaque: Atado con 25 pares



93-418

Guante de carnaza extra largo 18"

Características: Guante de carnaza 18" extra largo

Aplicaciones: Guante extra largo de 18" pulgadas de largo, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. Resistentes y durables, ofrece al usuario condiciones de seguridad.

Talla: 10

Empaque: Atado con 25 pares





HA-111 Orejera plegable

Características: Orejera con diadema plegable.

Aplicaciones: Orejera con diadema plegable y varillas de acero para facilitar el almacenaje de la misma, la diadema es de polipropileno lo que la hace muy flexible, cuenta con excelente sellado entre copa y oído, su cojín a la forma del oído proporciona un mejor aislamiento del sonido. NRR=26 DB.

Empaque: 50 piezas





HA-110

Orejera de peso ultraligero

Características: Orejera con diadema.

Aplicaciones: Orejera roja con diadema negra, flexible y plástica, lo que permite múltiples posiciones, además de un excelente sellado entre el oído y la copa. Cuenta con cojín a la forma del oído, lo que ofrece mejor ajuste y aislamiento del sonido. NRR= 23 DB.

Empaque: 50 piezas

HA-026

Tapón auditivo reusable

Características: Fabricado de TPE, con cordón, en bolsa.

Aplicaciones: Tapón reusable, con cordón trenzado para mayor comodidad, presentación individual en bolsa, material TPE (Elastómetros termoplásticos) que lo hace muy suave, buen ajuste al canal auditivo, provee sello hermético. Nivel de reducción de ruido=NRR 26 DB.

Empaque: 20 dispensadores c/100 pzas



HA-026-C

Tapón auditivo reusable

Características: Fabricado de TPE, con cordón, en caja plástica.

Aplicaciones: Tapón reusable, con cordón trenzado para mayor comodidad presentación en caja para almacenaje individual, material TPE (Elastómetros termoplásticos) que lo hace muy suave, buen ajuste al canal auditivo, provee sello hermético. Nivel de reducción de ruido= NRR 26 DB.

Empaque: 20 dispensadores c/80 pzas



AL-011

Lente Derma liberty

- Características:** Mica de policarbonato con protección alto impacto, soporte nasal, tratamiento antirrayaduras con filtro UV, patillas ratchet de 5 posiciones y sistema retráctil, variedad de color de micas.
- Peso:** 26.2 g
- Aplicaciones:**
-  AL-011-CL Mica clara, se puede usar en cualquier tipo de actividades, con riesgos de proyecciones como metal, madera, piedra etc. Es muy ligero por lo que se puede utilizar en procesos tanto con riesgos mecánicos, como en la construcción.
 -  AL-011-GR Mica gris, ideal para utilizarse en procesos donde hay reflejo de luz, radiaciones solares, así como riesgos de proyección de metal, madera, piedra o cualquier partícula pequeña.
 -  AL-011-AM Mica ámbar, es utilizable en áreas con poca luz, ya que su color permite la ampliación de la luz, sin afectar las propiedades del lente de seguridad, protege contra la proyección de partículas generadas en las diversas áreas de trabajo.



AL-011-GR
Mica gris

Certificado



EN166:2001
ANSI Z87.1-2010

Empaque: 300 piezas



AL-M11

Lente Derma steel

Características: Lente de policarbonato, con patillas color rosa tipo espátula, puente nasal universal, diseño ergonómico, filtro UV, con tratamiento antirayaduras, gran variedad de micas.

Peso: 26.2 g

Aplicaciones:  Mica clara, con novedoso diseño para mujer, por su pata color rosa pastel. Cuenta con amplio campo visual por su mica clara, ergonómico, cómodo y ligero.



 Mica gris, con novedoso diseño para mujer, por su pata color rosa pastel. Ideal para trabajos en el exterior y trabajos con mucha luminosidad.



AL-M11-GR-RO
Mica gris

Certificado



EN166:2001
ANSI Z87.1-2010

Empaque: 300 piezas

AL-012

Lente Derma steel

Características: Lente de policarbonato, con tratamiento antiempañó y patillas tipo espátula, puente nasal universal, diseño ergonómico, filtro UV, cuenta con tratamiento antirayaduras.

Peso: 23.7 g

Aplicaciones:  Mica clara y diseño ergonómico, ideal para trabajos donde se requiera el uso de lentes de seguridad por períodos de tiempo prolongados, protección para trabajos donde haya proyección de partículas o demasiado polvo.



 Mica clara con antiempañó, diseño ergonómico, amplio campo visual, protección para trabajos donde haya proyección de partículas o demasiado polvo, su recubrimiento antiempañó permite utilizar este lente en lugares muy cálidos o húmedos.



 Mica color gris para actividades en el exterior y con luminosidad. Protección en riesgos de proyección de partículas, cuenta con tratamiento antirayaduras.



 Mica in/out es ideal para utilizarse en trabajos tanto en exterior como en interior y actividades que necesiten la combinación de ambas.



 Mica espejo, la cual permite que se eliminen reflejos y el deslumbramiento, los cuales se producen por actividades en el exterior, ideal para trabajos con mucha luminosidad, trabajos con nieve o agua.



 Mica ámbar, utilizable en áreas con poca luz, ya que su color amarillo ambar permite la ampliación de la luz, sin afectar las propiedades del lente de seguridad, protege contra la proyección de partículas generadas en las diversas áreas de trabajo.



AL-012-MR
Mica espejo

Certificado



EN166:2001
ANSI Z87.1-2010

Empaque: 300 piezas



AL-026-BK

Lente Derma expo con armazón negro

Características: Lente de policarbonato con gran variedad de micas, armazón negro, soporte nasal, filtro UV, tratamiento antirayaduras.

Peso: 32.3 g

Aplicaciones:

AL-026-CL-BK



Mica clara con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario, cuenta con soporte nasal y filtro UV, diseñado con sistema retráctil para ajustar mejor al tamaño de la cara del usuario.

AL-026-CL-BK-F



Mica clara antiempañamiento, lo cual permite ser usado en procesos con presencia de calor y/o humedad, cuenta con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario, diseñado con sistema retráctil para mejor posicionamiento.

AL-026-GR-BK



Mica gris, lo cual puede ser usado en procesos con riesgo de radiaciones (luz solar) cuenta con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario, diseñado con sistema retráctil para mejor ajuste.

AL-026-AM-BK-F



Mica ámbar, lo cual permite ampliar el espectro de luz, en lugares donde hay poca luz natural o artificial, cuenta con protección lateral para ampliar la seguridad diseñado con sistema retráctil para mejorar el ajuste a la cara del usuario.



AL-026-GR
Mica gris

Certificado



EN166:2001
ANSI Z87.1-2010

Empaque: 300 piezas

AL-026

Lente Derma expo con armazón tricolor

Características: Lente de policarbonato y armazón tricolor, soporte nasal, filtro UV, tratamiento antirayaduras, sistema retráctil.

Peso: 32.3 g

Aplicaciones:

AL-026-CL-3C



Mica clara con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario, cuenta con soporte nasal y filtro UV, diseñado con sistema retráctil para mejor posicionamiento.

AL-026-CL-3C-F



Mica clara antiempañamiento, lo cual permite ser usado en procesos con presencia de calor y/o humedad, cuenta con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario, cuenta con soporte nasal y filtro UV, diseñado con sistema retráctil para mejorar el ajuste a la cara del empleado.

AL-026-GR-3C



Mica gris, lo cual puede ser usado en procesos con riesgo de radiaciones (luz solar) cuenta con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario, cuenta con soporte nasal y filtro UV, diseñado con sistema retráctil de posicionamiento.



AL-026-CL-3C
Mica clara

Certificado



EN166:2001
ANSI Z87.1-2010

Empaque: 300 piezas



AL-654

Lente Derma sky

Características: Lente de policarbonato con variedad de micas, soporte nasal, protección alto impacto, filtro UV, tratamiento antirayaduras, armazón en color negro.

Peso: 28 g

Aplicaciones:



AL-654-CL-F

Mica clara antiempañamiento, con amplio campo visual, este modelo es ideal para utilizarse en procesos con presencia de calor o humedad, protección al impacto y a las rayaduras lo que alarga el tiempo de vida útil del lente.



AL-654-GR

Mica gris, el cual se puede utilizar en procesos con radiación solar o demasiada luz, cuenta con soporte nasal, protección de alto impacto y tratamiento antirayaduras.



AL-654-AZ

Mica azul espejo, lente moderno el cual ofrece protección en riesgos por radiaciones de luz solar extrema o fuentes de calor. Ideal para utilizarse en procesos donde haya proyección de pequeñas partículas, así como polvos y otras partículas que afecten la seguridad del usuario.



AL-654-GD

Mica espejo gold (oro) la cual permite protección en procesos con riesgos por radiaciones de luz solar extrema o fuentes de calor. Ideal para usuarios que entren y salgan con frecuencia de sus áreas de trabajo, cuenta con soporte nasal, tratamiento antirayaduras.



AL-654-CL-F
Mica claro antifog

Certificado



EN166:2001
ANSI Z87.1-2010

Empaque: 300 piezas

AL-655

Lente Derma sky con armazón color rojo

Características: Lente de policarbonato, disponible en varios colores de micas, soporte nasal, protección alto impacto, filtro UV, tratamiento antirayaduras, armazón en color rojo.

Peso: 28 g

Aplicaciones:



AL-655-CL

Mica clara con amplio campo visual, protección al impacto y a las rayaduras, ideal para utilizarse en procesos donde haya proyección de pequeñas partículas, moderno armazón color rojo.



AL-655-CL-F

Mica clara antiempañamiento lo cual permite utilizar este lente en procesos con presencia de calor o humedad, protección al impacto y a las rayaduras lo que alarga el tiempo de vida útil del lente, moderno armazón color rojo.



AL-655-GR

Mica gris de este modelo permite utilizarlo, en procesos con radiación solar o presencia de demasiada luz, ideal para empleados que tengan que entrar y salir con frecuencia de diferentes áreas, protección de alto impacto y tratamiento antirayaduras, moderno armazón rojo.



AL-655-MR

Mica espejo que permite protección de las radiaciones o reflejos de luz extrema, cuenta con protección de alto impacto y tratamiento antirayaduras, filtra el 99% de los rayos UV, soporte nasal. Moderno armazón color rojo.



AL-655-IN

Mica in/out la cual es ideal para utilizarse en trabajos tanto en exterior como en interior y actividades que necesiten la combinación de ambas. Cuenta con tratamiento antirayaduras y protección al impacto lo que permite prolongar la vida útil del lente.



AL-655-GR
Mica gris

Certificado



EN166:2001
ANSI Z87.1-2010

Empaque: 300 piezas



AL-240 F

Goggle DC

Características: Material de policarbonato y pvc.

Aplicaciones: Diseñado con mica clara antiempañó, con 4 válvulas de ventilación indirecta, diseño panorámico 180°, correa elástica color naranja de 3.5 cms de ancho lo cual ofrece mayor ajuste, este goggle ofrece protección óptima a la salpicaduras de ciertos químicos y por su mica antiempañó se puede usar el procesos con presencia de calor o humedad.

Certificado



Empaque: 50 piezas



AL-220

Goggle kratos

Características: Fabricado en pvc y policarbonato, protección alto impacto, soporte nasal y filtro UV.

Peso: 67.6 g

Aplicaciones: Goggle con estructura de pvc y mica ocular de policarbonato, protege en riesgos mecánicos, proyección de partículas, polvo grueso y salpicaduras. Ventilación indirecta, compatible con la mayoría de los lentes de prescripción médica.

Certificado



Empaque: 200 piezas



AL-230-F

Goggle orion antifog

Características: Fabricado en pvc y policarbonato, protección alto impacto, soporte nasal y filtro UV.

Peso: 59 g

Aplicaciones: Goggle con estructura de pvc y mica ocular de policarbonato cuenta con tratamiento antiempañamiento lo que permite utilizar este modelo en procesos con altas temperaturas procesos húmedos, además de la proyección de partículas, polvo grueso y salpicaduras. Cuenta con válvulas de ventilación, compatible con la mayoría de los lentes de prescripción médica.

Certificado



Empaque: 100 piezas

AL-230

Goggle orion

Características: Fabricado en pvc y policarbonato, protección alto impacto, soporte nasal y filtro UV.

Peso: 59 g

Aplicaciones: Goggle con estructura de pvc y mica ocular de policarbonato, además de la proyección de partículas, polvo grueso y salpicaduras. Cuenta con válvulas de ventilación, compatible con la mayoría de los lentes de prescripción médica.

Certificado



Empaque: 100 piezas





AL-410

Adaptador para casco

Características: Fabricado de policarbonato con un peso resistente a altas temperaturas y sujeta micas.

Aplicaciones: Con perfil para sujetarse a la visera de los cascos de seguridad, y mediante un resorte se sujeta firmemente al casco. Tiene un mecanismo que permite subir y bajar cómodamente la visera cuando no se utilice y sujeta micas universales para diferentes marcas y modelos de pantallas.

Empaque: 100 piezas

AL-420

Cabezal

Características: Fabricado de polipropileno de alta densidad, ajuste de matraca.

Aplicaciones: Cabezal de polipropileno para mica plástica la cual se ensambla en 5 pestañas ajustables, cuenta con perillas en las partes laterales para posicionamiento y ajuste según sea la necesidad del usuario y de la protección facial que se requiera.



Empaque: 50 piezas



AL-440

Protector facial

Características: Cabezal termoplástico, banda de sudoración, mica PETG.

Aplicaciones: Material termoplástico con protección de alto impacto, la suspensión cuenta con ajuste tipo matraca, banda de sudoración para ampliar el confort del usuario, mica de PETG reemplazable de 20.32 cms x 15.5 cms 0.040 de espesor, filtra el 99% de lo rayos UV

Certificado



EN166:2001
ANSI Z87.1-2010

Empaque: 10 piezas



AL-441

Mica de repuesto

Características: Material PETG, protección alto impacto, filtro UV.

Aplicaciones: Mica reemplazable para protector facial con medidas de 8" (20.32 cm) x 15.5 (39.37 cm) 0.040 de espesor, filtra el 99% de los rayos ultra violeta.

Certificado



EN166:2001
ANSI Z87.1-2010

Empaque: 100 piezas



I-4040

Impermeable capamanga / poncho

Características: Material pvc y poliéster.

Aplicaciones: Impermeable en forma de capa o poncho con capucha ajustable con cordón, broches de presión en plástico para evitar la oxidación, ventilación en axilas y espalda. Ideal para trabajos en intemperie o con presencia de agua, medida de 50" x 80"

Medida: 50"x 80"

NMX-S-042

NMX-A-084

Talla: Unita

Empaque: 25 piezas por caja



I-4249

Impermeable gabardina larga

Características: Material pvc y poliéster.

Aplicaciones: Diseño tipo abrigo largo con capucha incluida, ajustable con cordón, broches para cierre en plástico, excelente impermeabilidad, cuenta con ventilación en axilas y espalda.

Tallas: M, G, EG, 2EG

NMX-S-042
NMX-A-084

Empaque: 25 piezas por caja



I-6002

Juego de impermeable

Características: Material pvc y poliéster.

Aplicaciones: Conjunto de chaqueta con pantalón el cuál cuenta con tirantes, botones plásticos, excelente ventilación en espalda y axilas lo que lo hace más fresco. Buena opción para trabajos al aire libre o trabajos con presencia de líquidos.

Tallas: M, G, EG, 2EG

NMX-S-042
NMX-A-084

Empaque: 20 piezas por caja





I-6022

Juego de impermeable

Características: Material poliuretano y nylon.

Aplicaciones: Innovador diseño de chaqueta y pantalón, su material lo hace muy ligero, sin perder sus propiedades de impermeabilidad. El pantalón cuenta con elástico a la cintura y bolsas falsas a los lados, la chaqueta tiene capucha oculta y puños elásticos interiores, dos bolsas al frente, botones plásticos y ventilación en axilas y espalda.

Tallas: M, G, EG, 2EG

NMX-S-042
NMX-A-084

Empaque: 20 piezas por caja



75-219

Mandil de polietileno

Características: Polietileno de alta densidad.

Aplicaciones: Fabricado en polietileno, mide 28" x 46" pulgadas (66 cm x 116 cms), es flexible y desechable, cuenta con aprobación por la FDA para el manejo de alimentos. Ideal para trabajos en supermercados, panaderías o donde haya presencia de líquidos.

Certificados



Empaque: 10 dispensadores c/ 100 pzas.



I-1850

Manga transparente

Características: Fabricada en vinil y elástico.

Aplicaciones: Manga transparente de vinil de 18" pulgadas de largo (45 cms) y 6 milésimas de espesor, cuenta con costuras termoselladas y elásticos en ambos extremos para evitar la filtración de líquidos. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



Presentación: 1 par
Empaque: 20 pares



I-1860

Manga amarilla

Características: Material pvc y elástico.

Aplicaciones: Manga amarilla de pvc de 12 milésimas de espesor, 18" pulgadas de largo (45 cm), tiene costuras termoselladas y elásticos reforzados en ambos extremos. Ideal para trabajos donde haya posibilidades de salpicaduras de líquidos, ácidos o ciertos químicos. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



Presentación: 1 par
Empaque: 20 pares





I-96-012

Mandil de pvc con 12 milésimas de espesor

Características: Material pvc.

Aplicaciones: Mandil fabricado en pvc transparente con grado alimenticio (aprobado por la FDA) 12 milésimas de espesor, medidas 35" x 50" pulgadas (88 cms x 127 cms), ojillos plásticos, cordón de nylon para amarre al cuello.

Certificados
NMX-S-042



Talla: Unitalla

Empaque: 25 piezas por caja



I-96-101

Mandil de pvc con 20 milésimas de espesor

Características: Material pvc.

Aplicaciones: Mandil de pvc blanco de 20 milésimas de espesor, con aprobación de la FDA para el manejo de alimentos, medidas 35" x 50" pulgadas (88 cms x 127 cms), ojillos plásticos, cordón de nylon para amarre al cuello, excelente opción para proteger al usuario del riesgo por salpicaduras a ciertos ácidos, solventes, grasas, aceites y sales.

Certificados
NMX-S-042



Talla: Unitalla

Empaque: 25 piezas por caja



I-96-103

Mandil de pvc con 20 milésimas de espesor, con refuerzo en abdomen

Características: Material pvc.

Aplicaciones: Mandil de pvc blanco de 20 milésimas de espesor y refuerzo en el abdomen, lo que prolonga el tiempo de vida, sellado con alta frecuencia, mide 35" x 50" pulgadas (88 cms x 127 cms), ojillos plásticos, cordón de nylon para amarre al cuello, el uso adecuado de éste mandil previene los riesgos por contacto con álcalis. Excelente opción para proteger al usuario del riesgo por salpicaduras.

Certificados
NMX-S-042



Talla: Unitalla

Empaque: 25 piezas por caja



FF-022

Muñequera elástica de 4" pulgadas

Características: Material nylon y látex.

Aplicaciones: Muñequera elástica fabricada en color negro para disimular la suciedad, cuenta con elástico de 4" pulgadas de ancho (10 cms) y dedal para mayor confort, cierre de velcro para mejor ajuste y mayor seguridad ergonómica lo cual reduce la fatiga y los riesgos de posibles lesiones al cargar algún objeto.

Empaque: 50 piezas por caja



FF-023

Muñequera elástica de 3" pulgadas

Características: Material nylon y látex.

Aplicaciones: Muñequera elástica color negro, cuenta con elástico de 3" pulgadas de ancho (7.5 cms) y dedal para mayor confort, cierre de velcro para mejor ajuste y mayor seguridad ergonómica, lo cual reduce la fatiga y los riesgos de posibles lesiones al cargar algún objeto, su color permite disimular la suciedad por uso continuo.

Empaque: 50 piezas por caja



RD-ZZ02

Cubre zapato

Características: Fabricado de polipropileno

Aplicaciones: Cubre zapato fabricado 100% de polipropileno color azul claro, tamaño único de 16" pulgadas (40.64 cms), cuenta con resina antideslizante en la planta del pie para mejorar la tracción, tiene elástico para mejorar la apertura, además de brindar comodidad al colocarse y no se salga de su posición original.



Talla: Unitala

Empaque: 3 dispensadores c/100 pzas. c/u

FE-4816-3

Faja elástica

Características: Fabricada de náylon y látex.

Aplicaciones: Soporte sacro-lumbar elástica de 8" (20.32 cm) de ancho, 4 varillas flexibles en el área lumbar, dos bandas elásticas de 4" (10.16 cm) de ancho, refuerzo de 4" y tercer cinturón. Cuenta con triple ajuste para mayor ajuste y soporte. Cosido con bies de 1" (2.54 cm) en la parte superior e inferior del área lumbar con sistema zig-zag, tirantes elásticos de 1" de ancho, cinturón de polipropileno de 2" (5.08 cm) de ancho, como sistema de sujeción y velcro.

Tallas: CH, M, G, EG, 2EG

Empaque: 35 piezas por caja





RD-CB08E

Cubre bocas tricapa

Características: Material polipropileno.

Aplicaciones: Cubre boca desechable plisado, doble capa de polipropileno color blanco, dos pliegues horizontales, elástico de lycra para sujetar, puente nasal de plástico, cómodo y resistente. Reduce la contaminación al respirar, cuenta con aprobación de la FDA para la manipulación de alimentos.

Certificados
NMX-S-042



Talla: Unitalla

Empaque: 10 dispensadores c/ 50 pzas. c/u



RD-CO

Cofia redonda

Características: Material polipropileno.

Aplicaciones: Cofia redonda desechable tipo hongo, medida 21" (53 cms), ligera y respirable, su material permite la ventilación, elástico para sujeción resistente y suave. Su diseño la hace resistente al desgarro o a la rotura. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



Certificados
NMX-S-042

Empaque: 10 dispensadores c/100 pzas. c/u



RD-CO04-Verde



RD-CO08-Blanco

RD-CV

Cofia veneciana

Características: Material polipropileno.

Aplicaciones: Cofia desechable tipo veneciana, de 21" pulgadas (53 cms), su material permite la ventilación además de ser ligera y respirable, cuenta con elástico para sujetar resistente y suave. Diseño especial para el acomodo de cabello largo o abundante, además de ser resistente al desgarro o la rotura. Aprobación por la FDA para la manipulación de alimentos.



Certificados
NMX-S-042

Empaque: 10 dispensadores c/100 pzas. c/u



RD-CV08-Blanco



RD-CP01-Rojo



RD-CP02-Azul



RD-CP Cofia plisada

Características: Material polipropileno.

Aplicaciones: Cofia desechable plisada, tipo acordeón, medida 21" (53 cms), suave, ligera y respirable, su diseño la hace muy resistente al desgarro o la rotura. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Su forma tipo acordeón es más práctico para su almacenamiento.



Certificados
NMX-S-042

Empaque: 10 dispensadores c/100 pzas. c/u



LK-MT 428 Overol desechable

Características: Material polietileno y polipropileno.

Aplicaciones: Fabricado en tela microporosa color blanco, con elástico en los puños, tobillos y capucha, para mejorar su ajuste, cuenta con zipper al frente. Protección en usos generales, por los materiales del que está hecho, permite que sea un overol cómodo y permeable, además de proteger contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos, resistente a muchas partículas químicas.

Certificado



Tallas: M, G, EG, 2EG, 3EG
Empaque: 25 piezas por caja



LK-MT 601

Mandil desechable

Características: Material polietileno y polipropileno.

Aplicaciones: Mandil desechable fabricado con tela microporosa, que brinda protección contra grasas, polvos, líquidos y aerosoles. Excelente confort y durabilidad dentro de las prendas desechables, mide 28" x 36" pulgadas (71 cms x 91 cms).

Talla: Unitalla

Empaque: 100 piezas por caja

LK-MT 850

Manga desechable

Características: Material polietileno y polipropileno.

Aplicaciones: Excelente opción de prendas desechables, ya que ofrece confort y protección contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos, cuenta con elástico en ambos lados para sujetarse, medidas de 18" pulgadas (45 cms) de largo.



Talla: Unitalla

Empaque: 200 piezas por caja



ME-1000

Mandil sin bolsa

Características: Mezclilla 100% algodón.

Aplicaciones: Mandil fabricado de mezclilla de 12 onzas, en algodón medidas de 60 x 90 cms, amarre en cuello y cintura en listones de nylon, lo cual ofrece protección, comodidad y versatilidad. Ideal para trabajos donde haya riesgo de salpicaduras de partículas calientes o cortantes.

Empaque: 1 pieza

ME-1010

Mandil con bolsa

Características: Mezclilla 100 % algodón.

Aplicaciones: Mandil de mezclilla de 12 onzas de algodón, mide 60 x 90 cms, listones de nylon para ajuste en cintura y cuello, cuenta con bolsa frontal. Este mandil ofrece protección, comodidad y versatilidad. Ideal para trabajos donde haya riesgo de salpicaduras de partículas calientes o cortantes.

Empaque: 1 pieza





ME-1850

Manga

Características: Mezclilla 100% algodón.

Aplicaciones: Manga diseñada en algodón 100%, con elástico en ambos extremos para mejor protección. Excelente opción para trabajos donde haya proyección de partículas calientes o cortantes.



Empaque: 1 par

ME-6000

Camisola

Características: Mezclilla 100 % algodón.

Aplicaciones: Diseñada en variedad de tallas, manga larga para mayor protección, cuenta con broches metálicos de alta resistencia tanto al frente como en los puños, dos bolsas frontales. Ideal para procesos con soldadura o donde se requiera protección de partículas calientes.

Tallas: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Empaque: 1 pieza





ME-9710

Capucha con cierre

Características: Algodón 100%.

Aplicaciones: Capucha de mezclilla de 12 onzas, con cierre frontal. Su diseño y materiales ofrece excelente comodidad y protección en trabajos de soldadura donde hay chispas o proyección de partículas cortantes, ofreciendo mayor seguridad a usuario.

Empaque: 1 pieza



ME-9720

Capucha con cordón

Características: Algodón 100%.

Aplicaciones: Diseño en mezclilla de 12 onzas, con cordón al frente para ajuste o cierre. Ofrece excelente comodidad y protección en trabajos de soldadura donde hay chispas o proyección de partículas cortantes, ofreciendo mayor seguridad a usuario.

Empaque: 1 pieza



ME-9730

Capucha con forro

Características: Algodón 100%.

Aplicaciones: Fabricada en mezclilla de 12 onzas, con forro interno para aumentar la protección del usuario, excelente comodidad y protección en trabajos de soldadura donde hay chispas o proyección de partículas cortantes.

Empaque: 1 pieza





BI

Bota industrial con casco de acero

Características: Material pvc.

Aplicaciones: Fabricadas de pvc, forro interno de algodón poliéster para hacerlas frescas y cómodas, diseño ortopédico. Flexibles y muy duraderas. Suela roja antideslizante que mejora la tracción.

Certificado



Tallas: 25, 26, 27, 28, 29, 30

Empaque: 10 pares por caja



BS

Bota sanitaria

Características Material pvc.

Aplicaciones Fabricadas de pvc negro de alta resistencia. Flexibles y cómodas, forro interno de algodón poliéster que ofrece frescura y confort. Suela antideslizante, cuenta con aprobación por la FDA para el manejo de alimentos.

Certificado



Tallas: 25, 26, 27, 28, 29, 30

Empaque: 10 pares por caja



BJ

Bota jardinera

Características: Material pvc.

Aplicaciones: Diseñadas con pvc de alta resistencia, por su forro interno de algodón poliéster son flexibles y cómodas. Suela antideslizante que mejora la tracción.

Certificado



Tallas: 25, 26, 27, 28, 29, 30

Empaque: 10 pares por caja





RD-111

Mascarilla contra polvo

Características: Material polipropileno.

Aplicaciones: Mascarilla desechable, muy ligera y cómoda, ideal para trabajos que se requiere asepsia, no guarda olores, buen ajuste al contorno de la cara. Ofrece confiable protección contra polvos no tóxicos en concentraciones no mayores a 15 mg/cm³.

Empaque: 20 dispensadores c/50 pzas. c/u



HY-8812

Mascarilla con válvula de exhalación

Características: Material polipropileno.

Aplicaciones: Respirador desechable N95, con válvula de exhalación la cual permite reducir el calor y ofrece mayor comodidad, cuenta con suaves capas de materiales filtrantes, puente nasal de aluminio y acojinamiento, sus 2 bandas elásticas son hipoalergénicas, perfecto sellado. Ideal para procesos de mantenimiento industrial, limpieza en general con presencia de calor o humedad, protección contra partículas y aerosoles libres de aceites.

Empaque: 12 dispensadores c/10 pzas. c/u





HY-8710

Mascarilla

Características: Material polipropileno.

Aplicaciones: Respirador desechable N95 libre de mantenimiento, diseñado con suaves capas de materiales filtrantes, cuenta con acojinamiento y puente nasal moldeable de aluminio para mejor sellado, bandas elásticas hipoalergénicas. Excelente opción para trabajos de limpieza en general, con presencia de polvos y neblinas.



Empaque: 12 dispensadores c/20 pzas. c/u



HY-8816

Mascarilla con válvula y carbón activado

Características: Material polipropileno.

Aplicaciones: Respirador desechable N95 con capas de carbón activado, con válvula de exhalación la cual permite reducir el calor, cuenta con suaves capas de materiales filtrantes, puente nasal de aluminio y acojinamiento, bandas elásticas hipoalergénicas, perfecto sellado. Ideal para procesos de mantenimiento industrial, ofrece protección contra polvos y neblinas con o sin presencia de aceite.



Empaque: 12 dispensadores c/10 pzas. c/u





SE-CH

Chaleco de malla

Características: Material poliéster.

Aplicaciones: Unitalla, fabricado en poliéster de color fluorescente, con elásticos laterales para mejorar el ajuste al cuerpo del usuario, se cierra al frente con velcro, cuenta con bies de polipropileno de 2.5 cms de ancho para mayor resistencia a las lavadas, diseñado con 2 reflejantes verticales al frente y dos cruzados en la espalda. Ideal para utilizar en áreas de mucho flujo de visitas que requieran ser visibles a distancia o distinguírlas de los empleados.

Certificado



Talla: Unitalla

Empaque: 100 piezas por caja



SE-CH-06R / Naranja con reflejante

SE-BA

Barbiquejo

Características: Material poliéster.


Aplicaciones: Banda elástica, la cual permite ajustarse el casco, ofrece estabilidad en la cabeza del usuario. Ideal para utilizarse en procesos donde haya mucho viento o movimientos bruscos con posibilidad de que salga proyectado el casco y se pierda la seguridad del empleado.

Certificado



Empaque: 100 piezas por caja



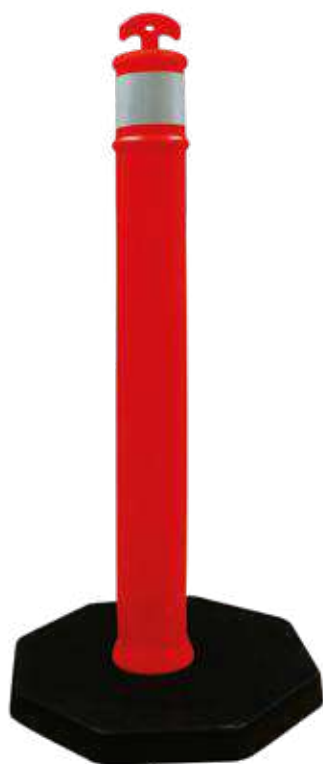

SE-PD

Poste de vialidad

Características: Material pvc.

Aplicaciones: Poste color naranja con reflejante, fabricado de pvc lo que lo hace muy resistente a la intemperie. Con medida de 1.20 m de alto por 10 cm de diámetro, con base hexagonal de caucho para mayor estabilidad.

Empaque: 1 pieza

SE-BA06R

Banderola

Características: Material poliéster, polipropileno y pvc.

Aplicaciones: La banderola está fabricada en malla de poliéster de color naranja fluorescente, bies de polipropileno para mejorar la resistencia, bastón de pvc lo que lo hace muy durable. Cinta reflejante transversal que ofrece mayor visibilidad a distancia.

Certificado



Empaque: 100 piezas por caja





SE-TT / SE-TT-R2

Trafitambo

Características: Material polietileno.

Aplicaciones: Fabricado en una sola pieza, dos presentaciones con o sin reflejantes para ampliar la visibilidad a distancia, gran resistencia a los cambios de temperatura y al rudo manejo diario del trabajo. Fácil manejo debido al asa que forma parte de la pieza, diseñada para la colocación de lámparas viales, ideal para carreteras o pasos viales.

Empaque: 1 pieza

SE-TT-R2 / Con reflejante



SE-TT / Sin reflejante





SE-CO

Cono de seguridad

Características: Material pvc.

Aplicaciones: Estructura piramidal diseñada para mayor resistencia al viento y a los golpes. Cuenta con tratamiento contra rayos ultravioleta para mayor durabilidad, presentación en 3 tamaños, además de contar con opción de cinta reflejante o sin ella.

Empaque: 1 pieza





SE-MALLA

Malla



Características: Material polietileno de alta densidad.

Aplicaciones: Malla delimitadora de polietileno de alta densidad, en color naranja internacional, es visible a distancia, delimita el acceso a zonas de riego, construcción, control de tránsito vehicular o peatonal. Su material ofrece gran resistencia contra los rayos UV, disponible en dos presentaciones solo con diferencia de medidas.

Empaque: 1 pieza

SE-MALLA / Nacional

1.22 metros de altura y 30.5 metros de largo

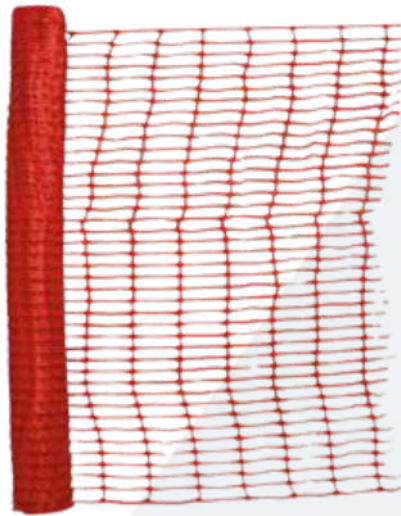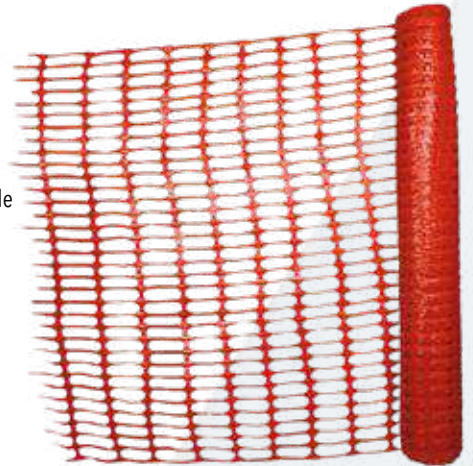

SE-MALLA / Importada

1 metro de altura y 45 metros de largo

SE-CADENA / SE-CADENA-R

Cadena plástica

Características: Material polietileno de alta densidad.

Aplicaciones: Fabricada con materiales de alta resistencia, lo que permite ser utilizada en la intemperie, soportando los rayos solares, así como los cambios térmicos. Es lavable 100% lo que incrementa su tiempo de vida útil. Esta cadena se puede utilizar como guía, como protección de zonas peatonales o para delimitar ciertas áreas.

Empaque: 4 piezas por caja

SE-CADENA / Amarilla



SE-CADENA-R / Roja





SE-REF-BR

Cinta reflejante

Características: Material pvc.

Aplicaciones: Esta cinta reflejante cuenta con excelente visibilidad tanto de día como de noche, resistente a la corrosión en superficies de metal, no conduce la electricidad, adhesivo de alta tecnología, con protección contra rayos UV para ser usada en la intemperie o en zonas internas de trabajo, cuenta con certificación DOT (Department of Transportation). 5 cm de ancho y 45 m de largo. Tira roja 27.94 cm de largo y tira blanca 17.78 cm de largo.

Certificado



Empaque: 10 piezas por caja

SE

Bandas

Características: Material polietileno.

Aplicaciones: Disponible en varias presentaciones y con diferentes textos, sirven para indicar acciones de riesgo dependiendo del proceso o como limitante de cada área. Están fabricadas en polietileno de alta densidad con pigmentos y aditivos para prolongar su tiempo de vida a la intemperie. Su elongación es de 400% antes de romperse.

Medidas: 7.5 cm de ancho x 305 m de largo

Empaque: 10 piezas por caja

SE-PE / PELIGRO

SE-PR / PRECAUCIÓN



SE-PP / PROHIBIDO EL PASO

SE-REF-N / Naranja



SE-REF-B / Blanco

SE-REF-B / SE-REF-N

Reflejante con adhesivo blanco y naranja

Características: PET con adhesivo.

Aplicaciones: Cinta plástica reflejante con adhesivo incluido, dos presentaciones, cuenta con propiedades retro reflectantes lo cual refleja la luz al ser iluminado directa o indirectamente, esta cualidad lo convierte en un producto excepcional muy útil para usarlo y aumentar la visibilidad al ser pegado en ciertos productos o áreas de peligro o riesgo.

Medidas: 1.24 m de ancho x 45 m de largo

Empaque: Rollo o metro cuadrado



SE-IN-P

Indicador de piso mojado

Características: Material polipropileno.

Aplicaciones: Fabricado en material rígido de color amarillo, lo cuál lo hace visible a distancia, es lavable y esto incrementa la vida del señalamiento. Leyenda impresa por ambos lados, uno en español y al lado contrario en inglés, lo que evita confusiones al ser colocado. Este señalamiento es plegable lo que facilita su transportación, así como su almacenaje en pequeños espacios ya que no es voluminoso. La colocación en lugares correctos de este señalamiento puede evitar accidentes.

Medidas: 27 cm de ancho x 67 cm de alto
Empaque: 1 pieza





NOVA

Proveedora Industrial

CATÁLOGO